

LIP

LIP Klinkerfug

Cementbaserad



- ▶ Från 5 mm till 20 mm
- ▶ För inne och ute
- ▶ Rustik yta
- ▶ På väggar och golv

LIP Klinkerfog

Användningsområde

För fogning av kakel-klinker plattor på väggar och golv.
Vattenfast – frostsäkert.

Förbehandling

Fogarna skall vara rena, fria från damm och andra skiljeämnen.

Starkt sugande kakel eller klinker skall blötas med en fuktig svamp på ytan (undvik vatten i fogen) för att underlätta rengöringen efter fogningen.

Om risk för rörelse i underlaget föreligger (träbjälklag m.m.) blandas **LIP Multibinder** i fogmassan för att öka elasticiteteten. (Se bruksanvisning).

I våtutrymmen följ BBV's branschregler.

Vid alla rör genomföringar, fästen för rörarmatur, anslutning mot snickerier etc., skall fogning utföras med massa enligt Z 1.1 Grupp 58 i Hus AMA 83 **LIP Sanitetssilicon** eller liknande.

Bruksanvisning

Blanda ca 5 kg. **LIP Klinkerfog** i ca 0,75 l vatten.

Rör om ordentligt.

Efter ca 5 min. är fogmassan färdig att använda.

Fogmassan stryks på med en gummispackel. Torka bort överflödigt fogmassa med en fuktig svamp. Kaklet poleras sedan med en torr trasa.

Efter fuktas vid behov.

Eventuell fogmasseavlagring kan avlägsnas med

LIP Klinkerrengöring.

Porösa kakel/klinker/plattor kan behandlas med Klinkerolja före fogningen.

Vid tveksamhet kontakta LIP's tekniska information.

Materialåtgång

Fogbredd:	Fogdjup:	Plattstorlek i cm			
		10x10	10x20	20x20	15x15
6 mm	8	1,4	1,1	0,8	1,0
	10	1,8	1,4	1,0	1,3
	12	2,2	1,7	1,1	1,5
8 mm	8	1,9	1,5	1,0	1,4
	10	2,4	1,8	1,2	1,7
	12	2,9	2,1	1,5	2,0
	14	3,4	2,5	1,7	2,4
10 mm	10	3,0	2,3	1,5	2,1
	15	4,5	3,4	2,3	3,5
	20	6,0	4,5	3,0	4,2

Tabellen anger materialåtgång i kg/m²

Rengöring

Efter att fogmassan torkat och golvet är rengjort är det viktigt att underhålla fogarna.

För att fogarna skall behålla färgen och bli smutsavvisande är en behandling med **LIP Klinkerolja** eller **LIP Klinkertvätt** nödvändig.

Obs: Efter tvättning med LIP Klinkerrengöring eller motsvarande är fogen utan skydd och en ny behandling med

LIP Klinkerolja eller **LIP Klinkertvätt** är nödvändig.

Ovanstående behandling gäller även för sugande kakel eller klinker.

Händer och verktyg rengöres med varmt vatten.

Förpackning

5 kg och 25 kg. papperspåsar.

Varuinformation

Frätande: (Xi). Innehåller: Kalciumoxid.

Vid blandning med vatten bildas kalciumhydroxid.

Produkten innehåller mindre än 2 mg vattenlöslig kromat per kg torr cement.

Irriterar ögonen, andningsorgan och hud.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Undvik inandning av damm.

Se varuinformation om risker och skyddsåtgärder.

Data

Arbetstemperatur: + 5° C - + 30° C

Blandningsförhållande: 5 kg LIP Klinkerfog till ca 0,75 l vatten

Öppentid: ca 3-4 tim. vid 18-20° C

Bearbetningstid: ca 15-30 min vid 18-20° C

Gångbart: efter 1-2 dygn vid 18-20° C

Lagring: Vid torr lagring är hållbarheten obegränsad.


Allmänt

LIP produkter kontrolleras internt och externt för att möta branschens krav.

Vi garanterar att produkterna är felfria.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

Färger

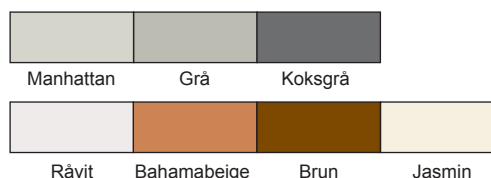

LIP – när man bygger på kvalitet!

2009-06-06

Aterförsäljare:

LIP SVERIGE

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby
Tel.: 08-25 00 70 • Fax: 08-25 00 71 • www.lip.dk