


LIP

LIP Folie

LIP Folie är en tätskiktsfolie som används som ång-/vattentätning under keramisk beklädnad

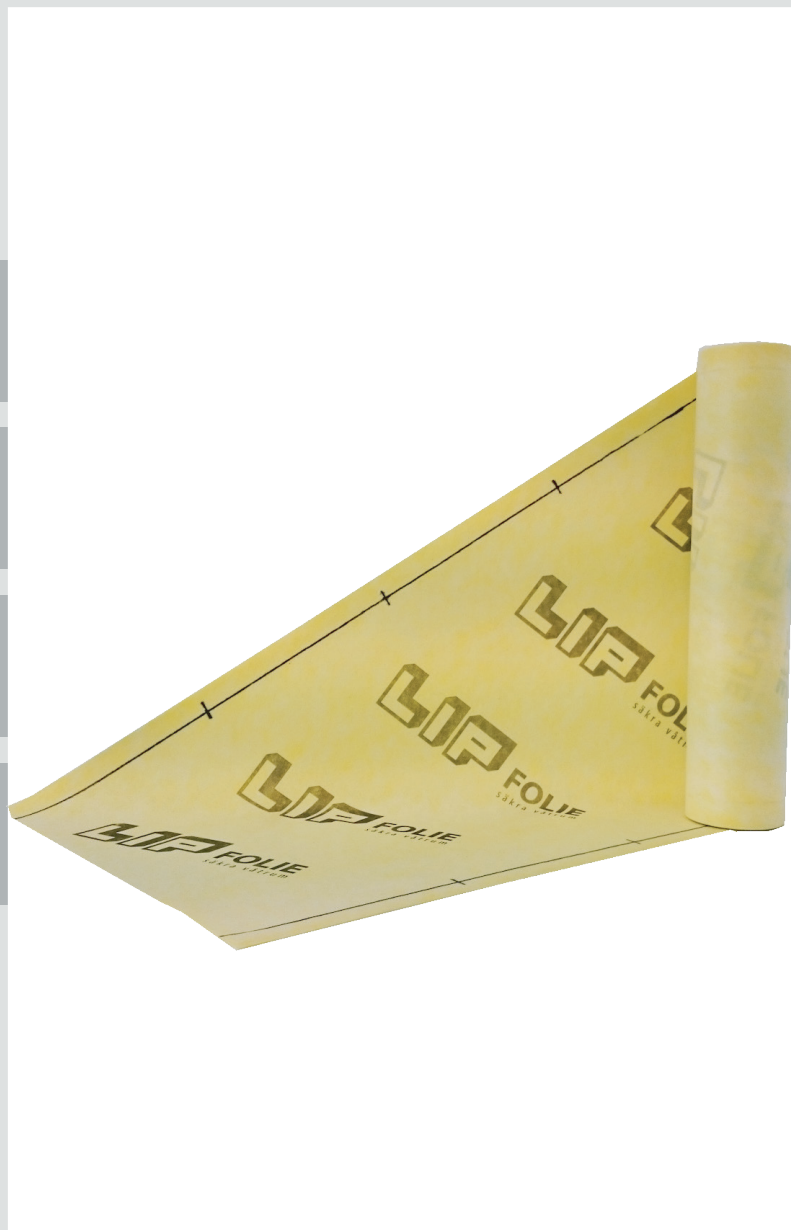

- ▶ Uppfyller kraven i BBV för våtrum
- ▶ Lättmonterad

- ▶ Ingår i LIP Folie system 27, 21, 25 och 20
- ▶ Till golvvärme

LIP FOLIE

Användningsområde

LIP Folie är en tätskiktsfolie som används som ång-/vattentätning under i första hand keramiska material på vägg och golv i framför allt våtrum. Ingår i LIP Folie system 27, 21, 25 och 20, måste användas tillsammans med de övriga produkterna som ingår i respektive system, se monteringsanvisning. På så sätt bidrar LIP Folie till att de olika systemen uppfyller Etag 022 och därmed Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV och Boverkets byggregler, BBR.

Underlag

LIP Folie system 27 och 25 är avsedda för sugande/icke sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial. En grundregel när det gäller LIP Folie system 25 är att underlaget skall ha en så liten sugförmåga som möjligt och en bärighet/stabilitet som håller för den keramiska konstruktionen och uppfyller kraven i BBV, se www.bkr.se. För mer information angående förbehandlingsåtgärder, se vår hemsida www.lip.dk Konstruktioner/underlag.

LIP Folie system 21 och 20 är avsedda för sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial. En grundregel när det gäller LIP Folie system 21 och 20 är att underlaget ska vara sugande för att kunna absorbera den fukt som finns i limmet eftersom den här typen av limningsteknik torkar genom att vatten ska dunsta/absorberas av underlaget och ha en bärighet/stabilitet som håller för den keramiska konstruktionen och uppfyller kraven i BBV, se www.bkr.se. För mer information angående förbehandlingsåtgärder, se vår hemsida www.lip.dk Konstruktioner/underlag.

Förbehandling

Underlaget skall vara torrt, rent och fritt från lösa partiklar. Eventuell formolja, spackelrester, färgspill och liknande skall avlägsnas. Avlägsna fett, smuts med LIP Grundrens G1 och kalkrester med LIP Klinkerrens K1 eller motsvarande. Förbehandling med eventuell vidhäftningsprimer, se respektive monteringsanvisning

Bruksanvisning

Se gällande monteringsanvisning.

Förpackning

Plastad rulle 1,0 x 30 m
Plastad rulle 1,0 x 5 m
Plastad rulle 2,0 x 30 m
Plastad rulle 0,65 x 30 m

Färg

Gul

Teknisk data

Material: med	1 lager Polyethylen beklädd 2 lager Polypropylenfiber
Tjocklek DIN EN 1849-2:	Ca 0,63 mm
Vikt:	Ca 295 g/m ²
Vattentryck:	Max. 1,5 bar
Brottbelastning längd DIN EN ISO 527-3:	≥ 300 N/50 mm
Brottbelastning tvär DIN EN ISO 527-3:	≥ 200 N/50 mm
Töjning innan brott, längd DIN EN ISO 527-3:	≥ 50 %
Töjning innan brott, tvär DIN EN ISO 527-3:	≥ 70 %
Motstånd mot rivning längd DIN EN 12. 310-2 105:	≥ 75 N / 50 mm
Motstånd mot rivning lateral DIN EN 12. 310-2 135:	≥ 100 N / 50 mm
Ånggenomgångsmotstånd:	≥ 3,2 miljoner s/m
Lagring:	Svalt, torrt, skyddas mot sol- ljus, användas inom 24 måna- der efter produktions datum.
GEV EMICODE:	EC 1 ^{plus} VERY LOW EMISSION

Allmänt

“LIP-produkter” kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria. Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa. För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta, tfn: 08-25 00 70

LIP – när man bygger på kvalitet!

LIP SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby
Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Återförsäljare: