

## PRODUKTINFORMATION

### Beskrivning

FP302 är ett grafitbaserat band som sväller kraftigt vid brand. Produkten skyddar genom att det sluter tätt genom svällning när brännbara rör, isolerade stålrör och kablar smälter och, i vissa fall, brinner av. Därigenom separeras olika brandceller och kan hållas täta samt åtskilda från varandra.

### Användningsområde

FP302 är provad i lätt-, betong-, samt murväggar, betongbjälklag samt i FB750 brandskiva och FR230 Brandmassa.

Produkten kan användas runt brännbara och obrännbara rör av olika kvaliteter. Vidare används FP302 i kombination med andra Nullifire brandtättningsprodukter. Läs särskilda installationsanvisningar.

### Förberedelse

Lämpliga verktyg är foggistol, kniv, stålspackel, foggpinnar, silvertape. Se till att alla underlag är torra, rena och fritt från lösa partiklar.

### Installation & montering

Läs installationsanvisningen före arbetet påbörjas. Se till att ev. kompletterande material som behövs enligt särskild installationsanvisning finns tillgängliga. Exempel är Nullifire FR230, FS702 eller FB750.

### Hälsa & säkerhet

Läs säkerhetsdatabladet och se till att du förstår innehållet innan arbetet påbörjas.

### Förpackning

1 rulle 25m x 60 mm x 4 mm/kartong.

## TEKNISK INFORMATION


FP302 är ett grafitbaserat band som sväller kraftigt vid brand.

EGENSKAP	TESTMETOD	RESULTAT
Brandmotstånd	EN13501-2	Upp till 4 timmar. Läs särskild anvisning.
Inomhus	ETAG 026-3	Z1
Lagring		Torr i originalförpackning mellan +5°C och +30°C. Hållbarhet 12 månader.

# FP302

## Svällande brandtejp

up to  
**240**  
mins

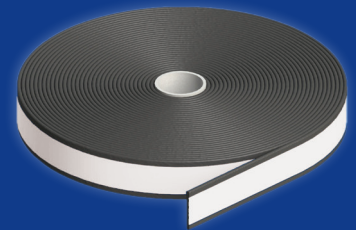

### Utmärkande egenskaper

- CE-märkt
- PrestandadeklARATION: FP302 – 20171124
- Bedömt enligt ETAG 026 2011
- Europeisk teknisk bedömning ETA 17/0391
- Testad med FB750 brandskiva
- En artikel till alla rördimensioner

This product is certified to applicable European (EN) standards and UL-EU Mark service requirements.  
CERT. N° UL-EU-01060-CPR



**CE**  
ETA 17/0391

**certifire**  
APPROVAL N° CF5364