


PREMIUM TRÄSKYDD & YTSKYDD

Marin

FÖR HÅLLBAR
SILVERGRÅ TEAK PÅ BÅTAR

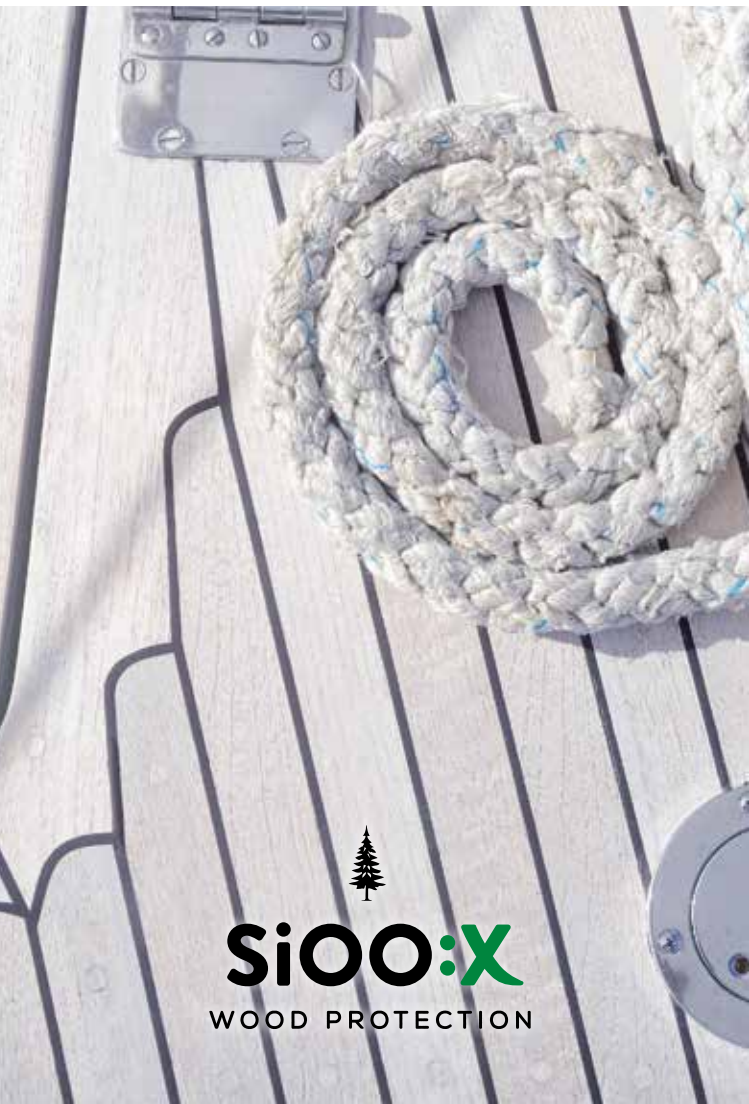

SiOO:X

WOOD PROTECTION

INNOVATIVT, MILJÖANPASSAT TRÄSKYDD

SiOO:X träskyddsprodukter är vattenbaserade och miljöanpassade* med en unik, patenterad formel baserad på kisel-kalium. Produkterna får därigenom en särskilt bra inträngning i och naturlig förening med träet. Detta leder till att du kan använda produkterna på de flesta träslag, på såväl gamla som nya ytor. **Premium Träskydd Marin** och **Premium Ytskydd Marin** kan användas på såväl ny som gammal teak, men även på andra ytor av ädelträ. Du får friska, lena och naturligt silvergrå träytor som håller under en mycket lång tid.

FRÄMSTA FÖRDELARNA

- Upp till 8 års hållbarhet*
- Ger en vacker, silvergrå teakyta som känns len och sval
- Lätt att rengöra

Stärker och mineraliserar träet vilket ger:

- Smuts- och vattenavvisning
- UV-skydd
- Minskar uppkomst av mögelsporer och alger*
- Skydd mot lätt röta*
- Mindre halkrisk
- Färre sprickor och stickor
- Lång livslängd

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN: teakdäck på båtar.



*Se sioox.se om Tester och bevis, Hållbarhet på olika träslag samt specialartiklar. Livslängden upp till 8 år gäller för steg 1 – Premium Träskydd Marin. Den framväxande kiselskolden integreras i träet, stärker och skyddar fysikaliskt mot lätt röta. Mögel minskar, men med variation över tid, säsong och läge mm



OM PREMIUM TRÄSKYDD/YTSKYDD MARIN

SiOO:X träskyddssystem för teak består av en träskyddande grundbehandling och en kompletterande ytbehandling. Tillsammans tränger de in och förenas extra väl med träet, vilket ger lång hållbarhet och naturligt silvergrå teakytor.

Grundbehandlingen heter **Premium Träskydd Marin**. Medlet öppnar upp och tränger in i träet. Genom att bilda en multiskyddande kiselsköld skyddar det träet i upp till 8 år.

Den kompletterande behandlingen heter **Premium Ytskydd Marin**. Detta medel tränger in i träet och fixerar behandlingen, samt bildar ett smuts- och vattenavvisande ytskikt.

INNEHÅLL:

Premium Träskydd Marin består av kisel, kalium, organiska växtdelar och vatten.

Premium Ytskydd Marin består av en kisel-emulsion och vatten.


Produkttekniken är testad som rötskydd enligt normerna EN 84 + EN 113*. Produkterna är godkända för användning ovan mark, utan biocider, enligt EN 335-2*

ÅTGÅNG:

Premium Träskydd Marin: 1 liter räcker till ca 4–5 kvm till två strykningar på rekommenderade teakytor. Äldre torrt trä har högre åtgång av träskydd.

Premium Ytskydd Marin: 1 liter räcker till ca 8–10 kvm per strykning på rekommenderade teakytor.

Produkterna säljs i 1-, 3- och 5-litersdunkar.



TRÄDOKTORN TIPSAR!

Kisel finns naturligt i teak och verkar skyddande. SiOO:X använder naturens eget sätt att stärka och skydda träet. Räkna med betydligt längre hållbarhet för din värdefulla teak.

HUR UTVECKLAS TRÄET ÖVER TID?

Först är ytan gulbrun och lite flammig. Den ljusnar vid kontakt med fukt och börjar få en silvergrå färg efter 2–6 veckor. Ytan ljusnar vackert när kislet härdar*. Processen tar ca 1 år för horisontellt trä på t ex altan. Träytan mörknar sedan något med tiden*.

SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH SKADOR

Håll ytan ren för bästa funktion. Nedfall och påväxter som mögel, alger m.m. kan alltid förekomma utomhus. Sioo:x-ytan kan också drabbas i viss omfattning utanpå kiselsköllden, särskilt under blöta perioder, i skuggiga partier och på utsatta ställen.

1. Torrborsta bort smuts, mögel och ytliknande ludd med en tät, medelhård borste.
2. Tvätta regelbundet med Sioo:x Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter då ytskyddet då får sämre fäste.
3. Vid svårare påväxt eller skador använd Förtvätt:X som rengör effektivt. Då löses ytskyddet upp. Komplettera därför med mer Sioo:x-produkter (Träskydd/Ytskydd). Påväxt kan åtgärdas med t ex Jape Prickfri. Följ instruktionerna men tvätta inte bort utan låt ligga kvar tills det sköljts bort av regn. Använd produkter med pH 3–8 som sliter mindre på ytskyddet.

Efter långa blöta perioder fälls ibland luddlikande vita partiklar ut. Det är ofta ett överskott av ytskyddet och förekommer mest på täta ytor efter första vintern. Det sköljs i regel bort i regn eller borstas bort. Lägg sedan på tunt med ytskydd. När ytan är blöt är ytskyddet mer känsligt för skrapmärken m.m. Det finns kvar ytskydd som skyddar på djupet men borsta bort ludd och fläckbättra med ytskydd. Den ljusa ytan kommer tillbaka om någon månad. Se sioox.se.

SÅ HÄR GÖR DU

FÖRBEREDELSE

Skydda alla intilliggande ytor från stänk. Glas, aluminium, sten och plattor m.m är extra känsliga. Produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar. Rengör teakdäcket noga med vår **Förtvätt:X** för att avlägsna olja, färg, fett och smuts. Eventuella rester av olja, smuts eller alger tvättas eller slipas bort. Spola av med vatten och låt däcket torka ordentligt.

ATT TÄNKA PÅ

Däcket måste vara torrt. Behandla ej under +6°C, i varm sommarsol eller vid risk för regn.

Skakas. Omröres under applicering. SiOO:X hållbarhet beror även på träslag och exponering*.

VILKEN UTRUSTNING BEHÖVER JAG?

Det enda du behöver är kärl, terrassborste, pensel/terrassdyna och trasa. Använd gärna skyddshandskar och täckmaterial.

STEG 1 – GRUNDBEHANDLING

Lägg på rikligt med **Premium Träskydd Marin**, stryk ut det väl och låt det tränga in i träet. Låt torka i minst 6 tim (vid minst +15°C). Lägg sedan på ett andra lager och gnid gärna in medlet med en trasa. Låt däcket torka i minst 6 tim (vid minst +15°C). Vid lägre temperatur – längre härdtid.

STEG 2 – YTBEHANDLING, 1:A SÄSONGEN

Lägg på **Premium Ytskydd Marin** med pensel/spruta/terassdyna. Låt vätskan tränga in någon minut och stryk ut väl. Däcket är brukstorrt efter ca 1 tim.

STEG 2 – YTBEHANDLING, 2:A SÄSONGEN

Efter 12–18 månader behöver teakdäcket ytbehandlas ytterligare en gång. Efter ca 12–18 månader behöver teakdäcket ytbehandlas ytterligare en gång, vilket förseglar ytan så den håller i många år framöver. Tvätta rent med SiOO:X Underhållstvätt innan applicering. Däcket är brukstorrt efter ca 1 tim. Ytterligare någon strykning med Ytskyddet kan behövas efter några år. På särskilt utsatta lägen behöver man lägga på träskydd/ytskydd fler gånger under ytans livslängd.

OM OSS

Sioo har sedan starten 1998 bedrivit forskning och utveckling av miljöanpassade träskyddsprodukter till både privatpersoner och företag. Våra produkter baseras på en patenterad kisel-kaliumteknologi.

Träet ges en naturlig silvergrå träyta och får en mycket lång livslängd.

Vi har forskning, produktion och kontor i Göteborg.

VÅRA SIOO:X-PRODUKTER:

Premium Träskydd Altan & Ytskydd Altan – för trallvirke, bryggor, utemöbler och annat trä vid altanen.

Premium Träskydd Panel & Ytskydd Panel – för finsågade fasader, staket och andra vertikala ytor.

SiOO:X Träskyddande Panelfärger – för finsågade, vertikala ytor som fasadpanel m.m. Finns i sex nyanser, från vitgrå till svartgrå.

Premium Träskydd Marin & Ytskydd Marin – för teak på båtar och utemöbler.

Original Träskydd/Ytskydd – för tryckimpregnerat trallvirke, bryggor, utemöbler och annat trä vid altanen.

Förtvätt:X – träförstärkande rengöring före Sioo:x-behandling. Även för rengöring av behandlade ytor med påväxt och kraftig smuts.

SiOO:X Underhållstvätt – för lättare rengöring av trä som behandlats med Sioo:x Träskydd.

Förbehandlat trä – trä av hög kvalitet med möjligheter till anpassade profiler och mått.

Kärnfurutrall Kärnfuru med 98% kärnved.

SiOO:X Vulcantrall Sioo:x-behandlad Thermo Radiata Fura.

För mer information om behandling och underhåll samt inspiration och råd besök sioox.se

Reservation för ev. ändringar.

För senaste information hänvisas till sioox.se.