

## FEXIBLA SKENOR FÖR BÖJDA VÄGGAR

### PRODUKTBESKRIVNING

Böjbar profil för anslutning mot golv och tak i böjda icke bärande innerväggar. Skarv utförs kant i kant. LB 40/50 är en vinkelprofil vilket innebär att 2 st vinkelprofiler bildar en skena. UB 70/50 är en färdig skena.

CE-Märkt enligt EN 14195: 2014

### MONTAGE


Vid hantering av stålprofiler ska det alltid användas handskar. Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på norgips.se.

### MILJÖ

Återvinning 100%

### FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packat på trämallanlägg. Profilernaska lagras inomhus och torrt.

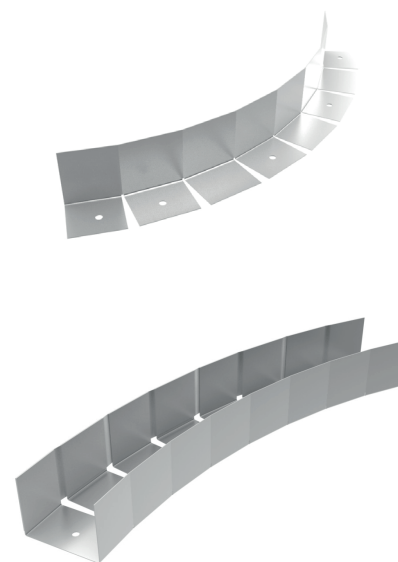

### SPECIFIKATION BÖJBAR SKENA LB OCH UB

BETECKNING	TJOCKLEK	BREDD MM	HÖJD MM	LÄNGD MM	VIKT KG/M	BREDD TOLERANS	LÄNGD TOLERANS
LB 40/50	0,6	40	50	2000	0,41	+/- 0,5mm	+/- 3,0 mm för längder under 3 m
UB 70/50	0,5	70	50	2800	0,69	+/- 0,5mm	

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VÄRDE	ENHET
Brand – reaktion på brand	A1	Obrännbar
Styrka - sträckgräns	250	N/mm <sup>2</sup>
Innehåll - farligt innehåll	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Ytbeläggning - Zink	140	gr/m <sup>2</sup>
Korrosivitetsklass	C1	