

**PRODUKTBLAD**

# FORMPLYWOOD PREMIUM

>g` YTVWY 8qfl aWB4  
;` VgefqYSFS` )  
( &# %& =Sfd` WZa^  
FVWYa` `g\_ \_ Vd " #' ' Z\$( ) \*  
#" [ Xa2 ^g` YTVWYXqfl aVtW  
i i i ž'g` YTVWYXqfl aVtW






# Formplywood Premium

## Produktbeskrivning

Plywood tillverkad av sammanlimmade korslagda eukalyptusfaner. Skivan är belagd med en slät mörk fenol film, 120 g/m<sup>2</sup>, på båda sidor. Den är även WBP-limmad och kantförseglad med utomhusbeständig brun färg.

Densiteten är c:a 640 kg/m<sup>3</sup>.

Certifiering: FSC 100%.

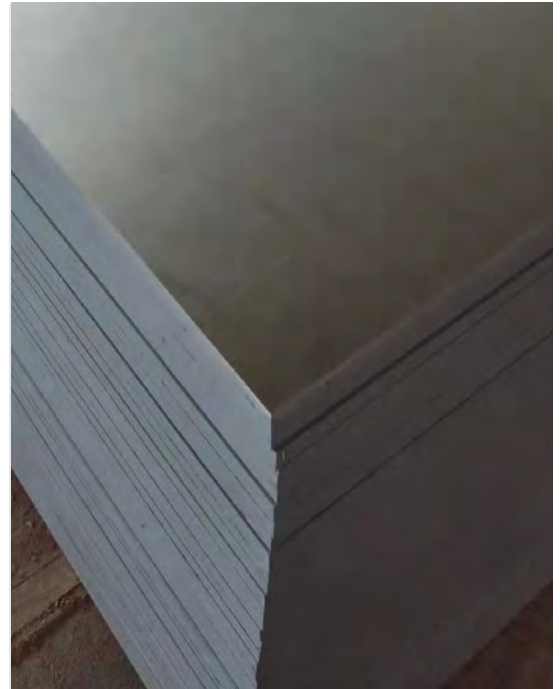

## Användningsområde

Skivan är avsedd att användas utomhus till formgjutning, skydd, avskärmning, emballage eller beklädnad i väderskyddat läge.

Alla råa kanter efter bearbetning (t ex borring, sågning, mm) skall kantförseglas med vattenfast färg för att förhindra vatten-/fuktinträngning. Även skruvskallar och dylikt skall förseglas.

Vid varsam användning kan skivan återanvändas till formgjutning c:a 5-10 gånger. Produktens livslängd beror på hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet av formolja som används.



## Lagring

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring rekommenderas ej, men om så blir fallet måste skivan/-orna täckas över med presenning så att de skyddas mot regn/snö och solljus (endast korttidslagring, se för god ventilation för att undvika kondensbildning!). Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg/strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.

OBS! Om skivorna ligger obandade (dvs utan emballage och kantband) skall de endast förflyttas manuellt. Vid mekanisk förflyttning finns en stor risk att bunten "kalvar" eftersom den filmbelagda plywoodens yta är hal.

Trä är ett levande material och vid stora svängningar i temperatur och luftfuktighet kan det uppstå spänningar i skivan. Detta brukar normalt gå tillbaka när skivan har acklimatiserat sig.

## Avfallshantering

Avkap och förbrukade skivor sorteras som deponi och innehåller inget miljöfarligt avfall. Plast- och pappersemballage kan återvinnas.



<b>Format (mm)</b>	<b>Tjocklek (mm)</b>	<b>Antal/Paket</b>	<b>Ply</b>
600x2500	12	150	7
1200x2500	12	75	7
1200x2500	18	50	11

## Toleranser

Tjocklek: +/- 0,7 mm  
Längd: +/- 3 mm  
Bredd: +0/- 4mm  
Vinkelräthet: +/- 5 mm/m

