

# JACKON Produktdatablad

## Jackofoam® 250 Isoleringståda

Jackon©12-2021

### Produktbeskrivning

Isolerståda i Jackofoam® (XPS), levereras i platta paket med flera bredder och höjder. Produkten är tillverkad i Jackofoam® 250. Tack vare skivornas utformning med not och fjäder bryts köldbryggan effektivt och isolerstådorna kan även omlottskarvas på längden vilket motverkar att lådorna glider isär i längdledd.

### Användningsområde

För tjälisolering av grunda VA-ledningar. Alla sidostycken kan kombineras med alla bottenbitar av samma plattjocklek vilket ger stor kombinationsmöjlighet vad gäller mått på isolerstådan.

### Färger

Lila


### Teknisk data

Specifikationer	Standard	Enhet	JF250	
Tryckhållfasthet	Tryckhållfasthet	EN 826	kN/m <sup>2</sup>	250
	E-modul, korttid	-	MPa	8,0
Tillåten långtidslast 2% deformation (nominell last)	EN 1606	kN/m <sup>2</sup>		90*
Dim. deklarerad värmekonduktivitet, $\lambda_p$	EN 13164	W/mK		0,034-0,036
Vattenabsorption, nedsänkt	EN 12087	Vol%		≤ 0,7
Kapillaritet	-	-		ingen
Längdutvidgningskoefficient	-	10 <sup>-6</sup> m/m°C		70
Max. temperatur	-	°C		75
Brandegenskaper (klass)	EN 13501-1	-		F
Relativt vattenångmotstånd	EN 10456	μ faktor		150
Tjocklek	-	mm		50 alt. 70
Längd	-	mm		1200
Invändig bredd	-	mm		150-500
Invändig höjd	-	mm		150-500

\* Ny produkt: Erfarenhetsbaserat beräknat värde

### Montering/utförande

Inga särskilda risker vid normal hantering. Vid montering ska föreskrifter eller instruktioner följas. Kapas med glödtråd eller värmekniv ev. sticksåg/fogsvars.

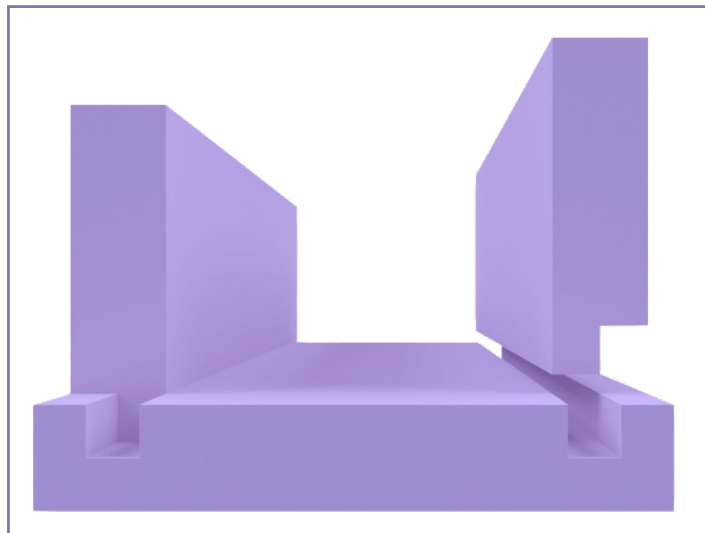

### Transport och lagring

Produkten ska förvaras på ett väl ventilerat ställe avskilt från antändningskällor och organiska lösningsmedel. Om den lagras över tid bör produkten förvaras skyddad från UV-strålar och starka vindar då den kan blåsa iväg. Var försiktig när du hantlar så produkten ej tar skada.

### Återvinning/Avfallshantering

Avfallstyp: Extruderad plast

Avfallshantering: Materialåtervinning eller energiutvinning

SS 9431-kod för avfallshantering: 1732 / 0014 / 6000

EAL-kod: 170604: andra isoleringsmaterial än de nämnda i 170601 och 170603

Övriga upplysningar: Jackon AB är medlem i FTI

### Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig.

EPD finns, produkten är registrerad i Byggvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA och Svanens husportal (Nordic Ecolabelling).

### Produktdokumentation och offentliga krav

Produktgodkännanden utfärdade av ackrediterade kontrollorgan: Det finns ingen produktdokumentation utfärdad av ackrediterade kontrollorgan för denna produkt.

Europeisk standard: XPS-isolerskiva är CE-märkt, standard nr EN 13163.

Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer etc. Gemensamt tekniskt system för att deklarerat byggisolering EN 13172.

JACKON AB | Box 507 | 541 28 Skövde | Diabasvägen 11 | 541 52 Skövde  
Telefon: 031-700 88 10 | jackon.se

KUNDCENTER | Telefon: 031-700 88 10 | E-post: order@jackon.se

TEKNISK KUNDSERVICE | Telefon: 031-795 90 38 | E-post: jackon@jackon.se

