

## VINKELBESLAG FÖR YTTERVÄGG

### PRODUKTBESKRIVNING

Vinkelbeslag för infästning av skena till regel över och under öppningar. Beslaget kan även beställas med dubbelhaftande tejp för att underlätta montage. Fixeras med skruv mot regel/skena.

Profilerna är producerade enligt standard EN 1090.


CE-Märkt enligt EN 1090: 2005

### MONTAGE

Vid hantering av stålprofiler ska det alltid användas handskar. Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på norgips.se.

### FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packat på trä mellanlägg. Profilerna ska lagras inomhus och torrt.

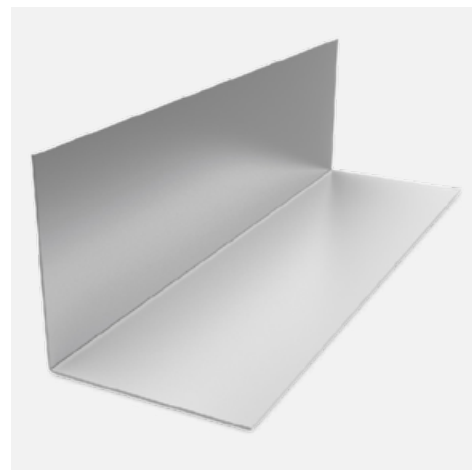

### SPECIFIKATION YL BESLAG

BETECKNING	TJOCKLEK	LÄNGD MM	BREDD MM	HÖJD MM	VIKT KG/M	FLÄNS- TOLERANS	BREDD- TOLERANS	LÄNGD- TOLERANS
YL 100	1,0	95	50	50	0,116	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm för längder under 3 m  +/- 4,0 mm för längder mellan 3-5 m  +/- 5,0 mm för längder över 5 m
YL 120	1,0	115	50	50	0,141	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YL 145	1,0	140	50	50	0,170	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YL 170	1,0	165	50	50	0,200	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YL 195	1,0	190	50	50	0,230	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YL 220	1,0	215	50	50	0,260	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YL 250	1,0	245	50	50	0,296	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YLT 100	1,0	95	50	50	0,116	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YLT 120	1,0	115	50	50	0,141	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YLT 145	1,0	140	50	50	0,170	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YLT 170	1,0	165	50	50	0,200	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YLT 195	1,0	190	50	50	0,230	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YLT 220	1,0	215	50	50	0,260	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YLT 250	1,0	245	50	50	0,296	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VÄRDE	ENHET
Brand - reaktion på brand	A1	Obrännbar
Styrka - Sträckgräns	350	N/mm <sup>2</sup>
Innehåll - färdigt innehåll	NPD	
Kvalitet	S350GD	
Ytbeläggning - Zink	275	gr/m <sup>2</sup>
Korrosivitetsklass	C2	