

DOLLE®



Fort och lätt montering



Perfekt där det är ont om plats



Märket för ansvarfullt skogsbruk

DOLLE clickFIX® 56 MINI PRO⁺

PLATSBESPARANDE VINDSTRAPPA

0.64
U-value

Testat U-värde:
0,64 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
0,62 W/(m²K)



Reducerar
värmeförlusten med 86%



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



Lufttätethet klass 4
EN 12207



Komplet monterad
från fabriken



Dansk producerat

- > Färdigsamlad och klar till montering.
- > Tillverkat för smälla gångar eller där det är ont om plats, till exempel vid bjälkorna.
- > Kan monteras i små och smala öppningar / hålmått.
- > 4-delad vikbar trappa – tar bara upp 92,5 cm i längden.
- > Två tätninglistor i ram.
- > Vit grundat ram.

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
50 mm expanderad
polystyren (EPS)



Max. höjd: 42,5 cm från
botten av ramen till toppen
av den avstängda stegen



Karm: Grundmålad vit furu
Höjd: 14 cm
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: Furu
Bredd: 6,9 cm



4-delt steg med 12 steg
i bok och grå plastfötter




Tjocklek luckblad: 56 mm
Vit HDF 2 × 3 mm



Två tätningslistor i ram



Betjäningsstång medföljer

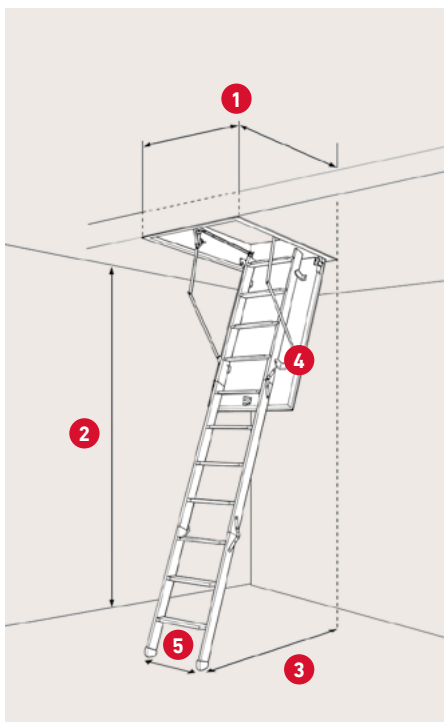

| | | |
|----------|----------------------|----------------|
| 1 | Varu-nr. | 1039771 |
| | DB-nr. | 2084766 |
| | Karmyttermått | 67,6 × 92,5 cm |
| | Hålmått | 70 × 95 cm |



2 Takhöjd inkl. fötter
vid 70°: 273 cm



3 Urladdning vid 70°:
118 cm från
baksida av ram



4 Fäller ut vid 70°:
117 cm från
baksida av ram



5 Steg bredd: 35,8 cm
Steg platt: 6,9 cm
Material: Furu/bok

KOMPLETTERINGSKÖP

| | Varu-nr. | DB-nr. |
|---|----------|---------|
| Plastfoder vit, bredd 3,5 cm (max. hålstorlek 70 × 120 cm) | 777054 | 1619629 |
| Tätninglist av impregnerad polypropen | 955001 | 5384135 |