


# Produktdatablad

Gipsskruv special för stålregel max 1 mm

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

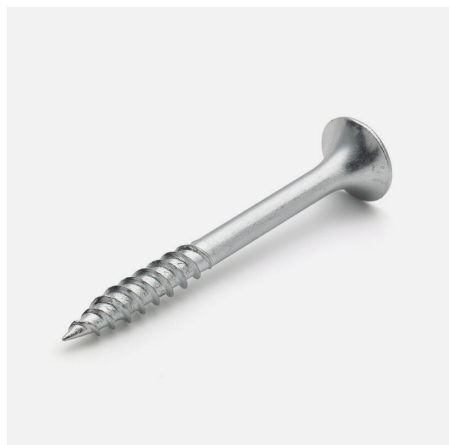

**Funktion:** Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet. Lämplig vid gipsmontage där inre skivan är av spån eller plywood.



**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.



| D   | L  | G  | Art.nr | E-nummer | Antal | Förp.       | ML |
|-----|----|----|--------|----------|-------|-------------|----|
| 3.5 | 38 | 16 | D2038  |          | 5000  | Bulkpack    |    |
| 3.5 | 38 | 16 | D21389 |          | 600   | Förpackning | 8  |



## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

