

KATEPAL SEP 5500 R



Produktbeskrivning

SEP 5500 R är ett tätskikt tillverkat av SBS-modifierad bitumen och polyesterstomme. Elastomerbitumen och polyesterfilten ger produkten god värmebeständighet och bra köldsmidighet i kombination med hög mekanisk styrka. Undersidan på SEP 5500 R är försedd med extra klisterbitumen för fastsmältning.

Användningsområden

SEP 5500 R används som enlagstäckning vid renovering eller ytpapp i tvålagstäckning. Beroende på underlagstyp och taklutning används som underlagspapp YEP eller YAP. Lämpligt underlag för enlagstäckning är gammal takpapp.

LESSNOX®-granulat

Katepals LESSNOX®-granulat bidrar till att bryta ned skadlig kväveoxid från luften. Kväveoxid uppstår t.ex. vid trafik- och industriutsläpp.


LESSNOX®-granulatet fungerar som katalysator i en reaktion varvid solens uv-strålar bryter ned skadlig kväveoxid till ofarliga nitrater. Nitraterna sköljs vid regn av taket och fungerar därefter som näring för all slags markvegetation. Titandioxiden bibehåller sin konsistens under processen och verkar därför som katalysator under takets hela livslängd.

Montering

Fästning av SEP 5500 R utförs beroende på underlaget antingen med mekanisk infästning, fältklistring (ca 25 % av totalytan) eller totalklistring. Längdskarvarna överlappas och klistras genom svetsning med minst 100 mm (totalklistring, fältklistring) eller minst 120 mm (mekanisk infästning) i kanten. Tvärskarvarna klistras minst 150 mm i yttre ändan. Svetsning utförs genom att med gasolbrännare eller varmluftspistol smälta undersidans bitumenyta och skyddsfolie.

Varufakta

Nominell vikt	ca 5,2 kg/m ²
Nominell tjocklek	3,9 mm
Rulldimension	8 m x 1 m

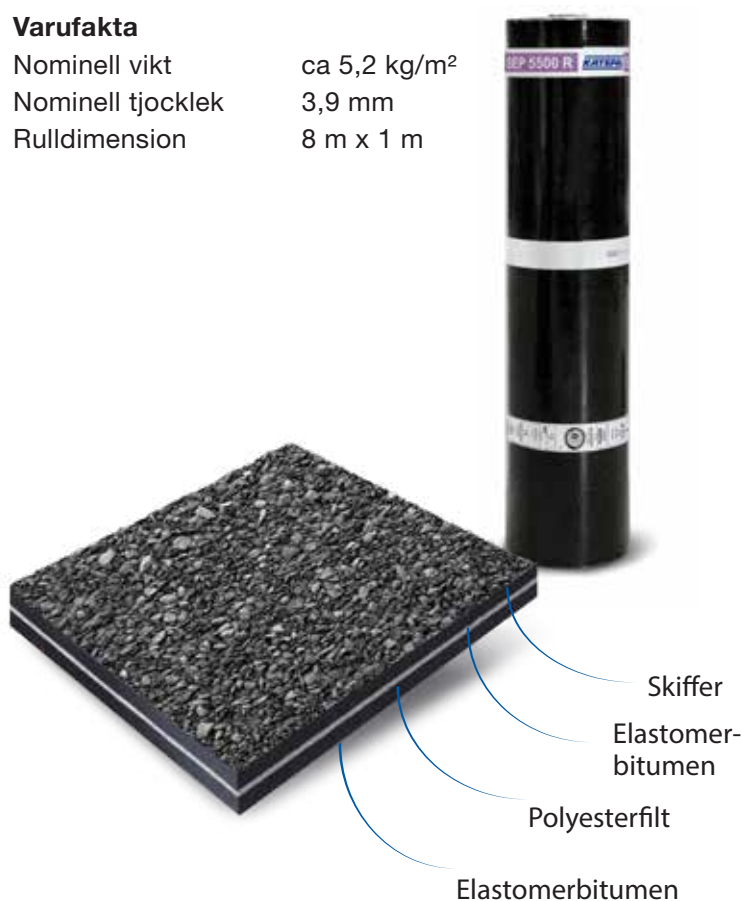

Beståndsdelar

Ytbeläggning	skiffer
Bitumen	SBS-modifierad elastomerbitumen
Stomme	polyesterfilt
Undersida	modifierad klisterbitumen försedd med smältbar skyddsfolie

Katepal SEP 5500 R är av RISE godkänt som

Certifikat 0948/96, tätskiktssklass TKY-A-0234

SEP 5500 R skall användas som enlagstäckning vid renovering eller som ytpapp i tvålagstäckning.



BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Produkten finns med i SundaHusMiljödata