

Funktion: Jetting Screws Wafer Utvändig är en träskruv med lågkullrig skallev. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarpet, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna. Detta ger följande fördelar:

- Montage utan förborring.
- Högre hållfasthet än normal träskruv.
- Lägre moment vid idragning än normal träskruv.
- Minskad risk för sprickbildning i trä.
- Minskad iskrivningstid.


Spårtyper/bits: TX 30 och 40.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.



Wafer Jetting för utomhusbruk.

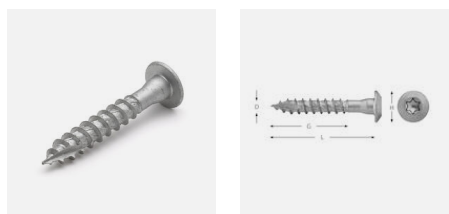

D	L	H	G	Bits/Hylsa	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
6	40	13	24	30	82640		200	Förpackning	6
6	50	13	36	30	82650		200	Förpackning	6
6	60	13	36	30	82660		100	Förpackning	6
6	75	13	42	30	82675		100	Förpackning	6
6	90	13	48	30	82690		100	Förpackning	6
6	100	13	60	30	826100		100	Förpackning	6
8	40	15.5	40	40	82840		100	Förpackning	6
8	50	15.5	36	40	82850		100	Förpackning	6
8	60	15.5	42	40	82860		100	Förpackning	6
8	75	15.5	42	40	82875		100	Förpackning	6
8	90	15.5	48	40	82890		50	Förpackning	6
8	100	15.5	60	40	828100		50	Förpackning	6
8	120	15.5	72	40	828120		50	Förpackning	6
*	10	40	17.5	40	821040		100	Förpackning	6
10	50	17.5	42	40	821050		100	Förpackning	6
10	60	17.5	42	40	821060		50	Förpackning	6
10	75	17.5	42	40	821075		50	Förpackning	6
10	90	17.5	48	40	821090		50	Förpackning	6

^{1/2}
*CE 14592 gäller ej denna dimension.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden



D	L	H	G	Bits/Hylsa	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
10	100	17.5	60	40	8210100		50	Förpackning	6
10	120	17.5	72	40	8210120		50	Förpackning	6
10	140	17.5	72	40	8210140		50	Förpackning	6
10	160	17.5	72	40	8210160		25	Förpackning	6

*CE 14592 gäller ej denna dimension.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

