


# Produktdatablad

Gipsskruv (utvändig) för  
förstärkningsregel max 2 mm

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

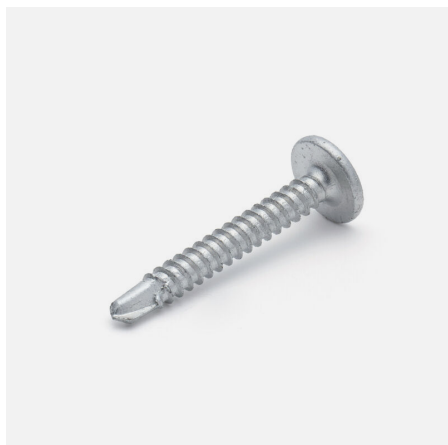


**Funktion:** Borrspets med enkelledande stålängor, borrar mycket snabbt i ståltjocklek upp till 2 mm. Skruven uppfyller kraven i AMA Hus 21 KBC.3111 gällande montage av utvändiga vindskyddsskivor. Lämplig vid montage av utvändiga gipsskivor.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

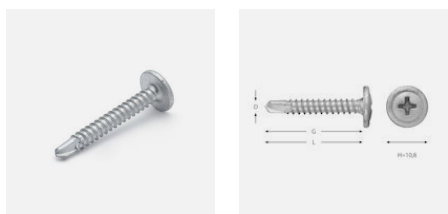

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
4.2	25	25	B3250		7000	Bulkpack	
4.2	25	25	32509	1533672	600	Förpackning	8
4.2	25	25	325000	1534991	250	Förpackning	16
4.2	31	31	B3310		5000	Bulkpack	
4.2	31	31	33109	1533673	500	Förpackning	8
4.2	31	31	331000	1534259	200	Förpackning	16



## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
E-post: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

