


webercal 535 hydraulisk kalkspritputs 6mm ärt hand

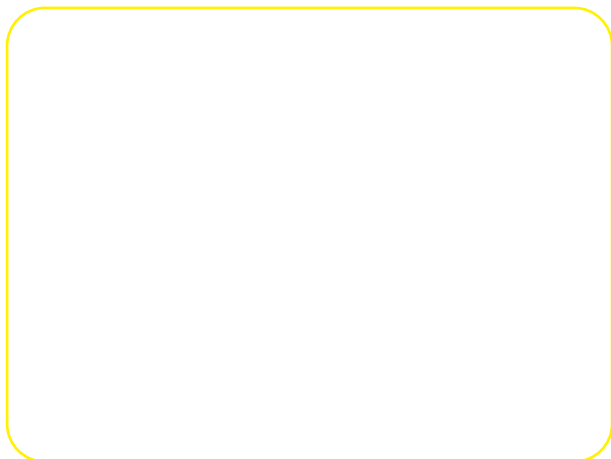

- Hydraulisk kalk NHL 5
- För handapplicering
- 0-6 mm ballast

OM PRODUKTEN

Fabrikstillverkad ljus beige spritputs baserad på hydraulisk kalk och luftkalk med grov natursand som ballast. För hand applicering. Levereras opigmenterad.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används vid renovering av byggnader som är putsade med hydrauliskt kalkbruk, där man önskar grov ytstruktur. Rekommenderas där fasaderna är utsatta för hårdare belastning, t ex byggnader i slagregnsrik klimatzon, där fasaden har bra hållfasthet. Speciellt lämplig vid arbeten på hösten, då risk finns att luftkalkbruk inte karbonatiserar.

UNDERLAG

Puts av hydrauliskt kalkbruk.

BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Ej genomfärgad

FÖRBEHANDLING

Vid torr och varm väderlek vattnas grovputsens innan ytputsens påförs. Använd slang med finspridarmunstycke. Viktigt att underlaget har en grov struktur, spikriven, väfflad alt. att putsen har dragits av med rätkäppens kant.

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	Ca 16 kg/m ²
Vattenbehov	Ca 3 L/20 kg
Utbyte	Ca 12 L/20 kg
Bindemedel	Luftkalk (K) samt hydraulisk kalk, NHL 5
Ballast	Natursand 0-6 mm
Tillsatser	Oorganiska pigment
Maskin och utrustning	Ex. på blandare: Maskinvisp, Rojo planblandare, M 100 snabbblandare.
Lagring	Torr och frostfritt.
Hållbarhet	12 månader.
Förpackning	20 kg säck. 48 säckar/pall

BLANDNING

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min.

ANVÄNDNING

Ytputsens påförs tidigast 1 vecka efter att grovputsens har utförts och eftervattnats i 3 dygn. Grovputsens sugning ska vara jämn. Putsens slås på med slev med kraft mot underlaget, dock inte så hårt att de grova ballastkornen studsar av. Bruket måste spridas väl och slevkastens görs tätt intill varandra i samma påslagsriktning. Tillförsel av bruk måste vara väl organiserad, så att putsningen kan utföras snabbt. Bruket får inte vara så tunt att det rinner. Avled regn från taket. Se till att putsen torkar jämt. Tillrett bruk måste användas samma dag.

EFTERBEHANDLING

Den färdiga putsens ska eftervattnas och hållas fuktig minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke. Kan övermålas med webercal 232 CD färg alt. webercal 246 kalkfärg våt. På färdig fasad kan nyansen skilja från kulörprovet av flera olika skäl såsom underlagets egenskaper, arbetsmetod, struktur etc. Utför alltid ett struktur och kulörprov på fasaden.

OBSERVERA

Sträva efter en temperatur på ca 15-20° C under arbete och härdning. Putsning får inte ske vid temp. under +5° C utan att vidta vinteråtgärder.

ÅTERVINNING

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara

för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200875389	webercal 535 hydraulisk kalkspritputs 6mm ärt hand, 20 kg säck	20 kg	BAG	48	7391479744636