

# Produktdatablad

Rakbandad gipsskruv kombi för trä- och stålregel max 1 mm

V/S/B  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



**Funktion:** Vass spets med dubbelledande trä- och stålgängor (Hi-low) som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln och sjunker in i gippskivan utan att skada pappskiktet.

V/S/B  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB


**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

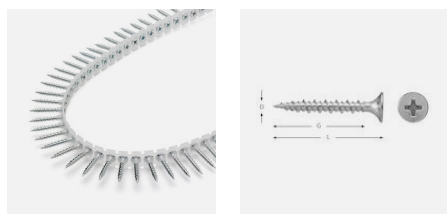

D	L	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.9	25	20	CRB3025		1000	Förpackning	10
3.9	30	25	CRB3030		1000	Förpackning	10
3.9	41	36	CRB3041		1000	Förpackning	10
3.9	51	46	CRB3051		1000	Förpackning	8
3.9	55	50	CRB3055		1000	Förpackning	8



## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
E-post: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

## ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

