

DOLLE®



Fort och lätt montering



Förbättrat armsystem

 **SundaHus**



Märket för ansvarfullt skogsbruk

DOLLE clickFIX® 76

MARKNADENS BÄSTA ISOLERINGSVÄRDE

0.53
U-value

Testat U-värde:
0,53 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
0,46 W/(m²K)



Reducerar
värmeförlusten med 86%



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



Väger ca. 25% mindre



Lätt att montera
Kan monteras
av en person

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- > Godkänt av miljö SundaHus.
- > Lockan består uteslutande av 70 mm expanderad polystyren (EPS), det finns ingen träkonstruktion.
- > Inga köldbryggor, och ett testat u-värde på bara 0,53 W/(m²K).
- > Lägre vikt - 25% jämfört med traditionell vindstrappa.
- > Lätt och fort "click" montering utan specialverktyg, och kan monteras av en person.

SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion
70 mm expanderad
polystyren (EPS)



Steghöjd med arm –
stängd trappa: 48,7 cm



Steghöjd utan arm –
stängd trappa: 37,3 cm



Karm: Gran
Höjd: 14 cm



Vanger: Furu
Bredd: 6,9 cm



3-delt steg med 12 steg i
bok och grå plastfötter




Tjocklek luckblad: 76 mm
Vit HDF 2 × 3 mm



Tätningslist mellan
karm och lucka



Betjäningsstång medföljer

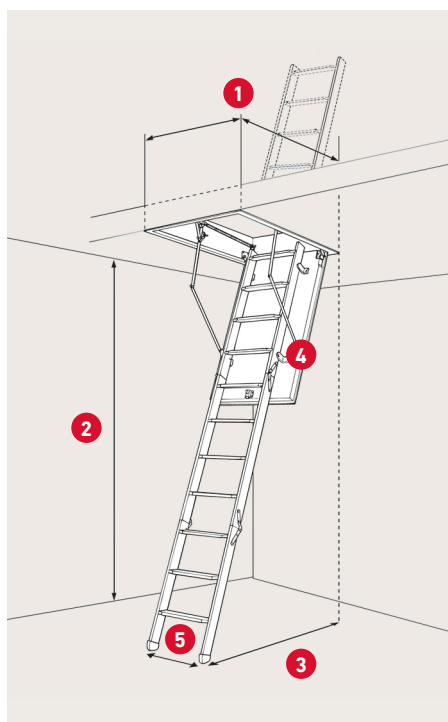

1	Varu-nr.	765611Silver	767011Silver	767012Silver
	DB-nr.	1634350	1634351	1634354
	Karmyttermått	54 × 113 cm	67,6 × 113 cm	67,6 × 117,5 cm
	Hålmått	55 × 115 cm	70 × 115 cm	70 × 120 cm



2 Takhöjd inkl. fötter vid
70°: 272 - 275 cm



3 Urladdning vid 70°:
115,7 cm från
baksida av ram



4 Fäller ut vid 70°:
149,8 cm från
baksida av ram



5 Steg bredd: 35,8 cm
Steg platt: 5,4 cm
Material: Bok



Möjlighet: Förlängerdel
– max. takhöjd:
319,2 - 322,2 cm
/ 14 steg



KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	709920	1990412
Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	908902	5155557
Plastfoder vit, bredd 3,5 cm (max. hålstorlek 70 × 120 cm)	777054	1619629
Tätninglist av impregnerad polypropen	955001	5384135
Toppkarm (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfäner med ett steg	707475	1947360
Topplöck (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	707075	1947359
Förlängningsdel (47,2 cm / 3 steg) - max. takhöjd 319,2 - 322,2 cm / 14 steg	9D20432	1807240