

**STÅLVINDSTRAPPA - DOLLE LUSO PP EI60****6 992,00 SEK****ST. 60 X 120 CM - 50 MM ISOLERING**


Loftrappan LUSO PP är tillverkad med 50 mm isolering och har ett brandmotstånd på 60 minuter. Trappan är tillverkad enligt EI60 och godkänd av DBI. LUSO PP är tillverkad i stål och färdigmålad med Ral 9010. Saxstegen är tillverkad i stål med halksäkra steg och är godkänd för 150 kg. Trappan finns med flera olika mått. Loftrappan är brandklassad enligt EI60. Luckan är isolerad med 50 mm polystyren. U-värde: 1,02 W/m<sup>2</sup>K. Beräknat enligt EN 6946.

**Specialmått:**

Finns även i specialmått



&gt;&gt; Se mer här

**Tilbehör:**

DOLLE Lusso Ledstång



>> [Se mer och köp här](#)

DOLLE Lusso steg



>> [Se mer och köp här](#)

DOLLE Lusso  
Manövreringsstång




>> [Se mer och köp här](#)

## PRODUKTDATA

PRODUKTNAMN	Stålvindstrappa - DOLLE Lusso PP EI60
TYP	Saxe
MATERIAL	Stål
DB/TUN-NR.	1597284
VARU-NO.	726012
HÖJD	Max. 262 cm
UTSLÄPP I CM	137 cm
FÄLLNING I CM	165 cm
HÄLMÅTT	60x120 cm
ISOLERING	50 mm
MATERIALE (KARM)	Stål vit
TJOCKLEK (KARM)	24 mm
HÖJD (KARM)	140 mm
KARMYTTERMÅTT	58x118 cm
MATERIAL (LUCKBLAD)	Vit stålplåt
ISOLERING (LUCKBLAD)	50 mm
DJUP (STEG)	80 mm
BREDD (STEG)	320 mm
STIGNING (STEG)	270 mm
MATERIAL (STEG)	Alu
MATERIAL (VANGER)	Alu
U-VÄRDE W/(M <sup>2</sup> K)	1,8 testad som bygningskomponent

## INSTÄLLNING EXEMPEL

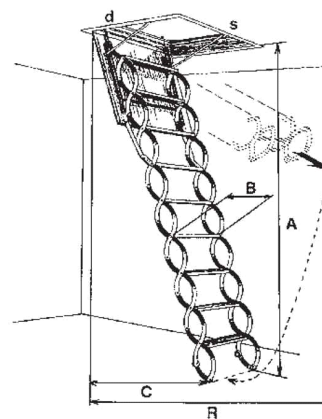

Principtegning af Lusso PP