

Flexibel vatten- och ångtät tätskiktsfolie/duk


PCI Pecilastic[®] W

under keramiska plattor på golv och väggar i våta utrymmen. Ingår i PCI Våtrumssystem VG2014.



Användningsområde

- Vatten- och ångtät tätskiktsfolie/duk invändigt och utvändigt på golv och väggar.
- I bad- och duschutrymmen i bostäder, hotell och offentliga duschutrymmen samt på balkonger och terrasser.
- Mycket lämplig på fuktkänsliga underlag som träbjälklag, väggar av gipsskivor, gipsputs men även på betong, puts och golvspackel.
- Uppfyller BBR Boverkets Bygg regler och är godkänd enligt Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum BBV 2021:1.
- PCI Pecilastic W har mycket hög ångtäthet: SP-provning ger hela 2,6 miljoner s/m i ångtäthet enligt SS-EN ISO 12572 med fuktbelastning 100 % RF- 75 % RF.
- Godkänd för våtrum i både våtzon 1 och våtzon 2 på väggar och golv enligt Byggkeramikrådets Branschregler.

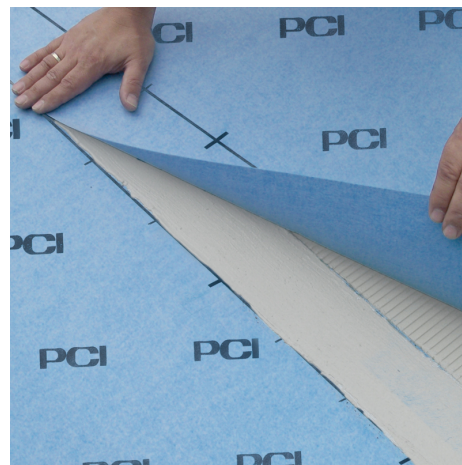

Plattorna kan monteras dagen efter direkt på Pecilasticfolien.

Produktgenskaper

- **Vatten- och ångtät**, skyddar känsliga underlag mot vatten och vattenånga.
- **Flexibel**, kompenserar rörelser i underlaget orsakade av temperatur och vibration.
- **Spricköverbyggande**, hög säkerhet även mot framtida sprickor i underlaget.
- **Färdig att monteras**, tätskiktet limmas enkelt fast mot underlaget.
- **Snabb montering**, tidsparande montering av tätskiktet med kort torktid.
- **Överlappas utan problem**, inga besvärande materialskarvar som bygger i höjd.

Användarmässiga och tekniska data

Materialtekniska data

Materialbas	Polyetylenfolie, fleecebelagd på bägge sidor.
Märkningsplikt	
– Transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar	ej farligt
– Lagstiftning om hälsovådliga ämnen	Ej märkningspliktig, ej hälsovadlig
Impermabilitet	upp till 15 m vattenpelare
Färg	Blå
Likvärdig lufttjocklek (sd)	ca. 80 m
Förvaring	Förvaras torrt, ej över + 30 °C
Lagringstid	Minst 24 månader
Förpackning	30 m rulle, bredd 1m, tjocklek ca 0,5 mm Art.nr. / EAN-nr. 759024 / 4083200032428

Användningstekniska data

Arbetstemperatur	+ 5 °C till + 30 °C (underlagets temperatur)
Temperaturbeständighet	- 20 °C till + 80 °C

Monteringsanvisning

[#footnote]Arbetsutförandet presenteras utförligt i separat monteringsanvisning för PCI Våtrumssystem VG2014.

Kontakta oss för mer information eller ladda ner på www.pci-sverige.com/broschyer

Utgåva 1/24

Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida
www.pci-sverige.se

Sika Sverige AB
PCI Sverige
Flöjelbergsgatan 8C
431 37 Mölndal, Sweden

Tel., +46 (0)8-122 13 612
pci-sverige@pci-group.eu
www.pci-sverige.se

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt, liksom användningsområdet för våra produkter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester samt själv kontrollera att produkten passar för det tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig att kontakta teknisk support vid användningsområden som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under rubriken "Användningsområde". Att använda produkten utanför de användningsområden som beskrivs i databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador, vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skadeståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga detaljer i våra datablad accepteras endast i händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldigheter på grund av produktansvarslagen. Alla transaktioner måste följa våra villkor för försäljning och leverans.