

ARMERINGSSTÅL 2-METER


Armeringsstål kval. K500 C-T.

Kommer inom kort ha en EPD för armeringen i Sverige,
Environmental Product Declaration EN-10080:2005.

Dubbelklassat enligt SS-212540: 2011/NS3576-3 K500 C-T.
Prefixet K indikerar kamstål, 500 avser minsta sträckgräns i
N/mm² och C anger segheten, T anger leveranstillstånd.

DETALJER

- För enklare montage, hanteringsvänlig.
- Armeringsstål förstärker olika betongkonstruktioner, tar upp drag-, skjuv- och vissa tryckpåkänningar samt fördelar belastningen och förhindrar sprickbildning.
- Armeringsstål är stänger av varmvalsat, seghärdat stål. Detta ger en produkt med speciella egenskaper. Hårdhet, seghet samt böckningsbar. Vid gjutning är det viktigt att armeringsstålet ligger minimum 3-4 cm in i betongen. Till detta används t.ex. distansklossar.
- Rekommendation för rätt dimensionering som skall användas finns oftast att läsa på konstruktionsritningen.
- Buntar om ca 25 kg med egen färgkodning för enkel hantering.

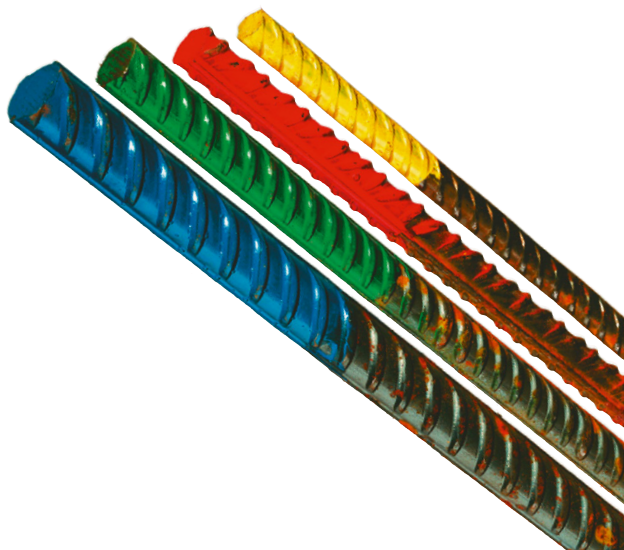

MATERIAL

Järnskrot kvalitet K500 C-T.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Produkten finns med
i SundaHus

Art	Dimension mm	Färg- kod	Vikt/st kg	Ca antal/st bunt	EAN-nr 7 391 695/
ARM820	8	Gul	0,79	32	920081
ARM1020	10	Röd	1,23	20	920104
ARM1220	12	Grön	1,78	14	920128
ARM1620	16	Blå	3,16	8	920166