


Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Skruven har även en skärande borrarpet för att förhindra sprickbildning i trä. Lämplig vid montage där ett plant huvud krävs.

Spårtyp/bits: TX 30.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: FZB = elförzinkad 5 my, VIT = vitlackerad RAL 9010, för inomhusbruk.

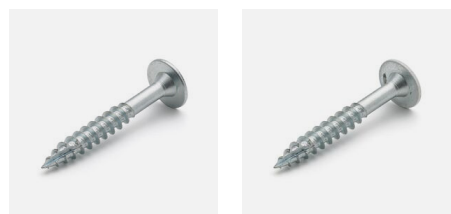

D	L	Ytbeh.	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
6	45	FZB	30	J6045		3000	Bulkpack	
6	45	FZB	30	J6145		100	Förpackning	12
6	45	FZB	30	SBJ6145		8	Påspack	10
6	45	VIT	30	JV6045		3000	Bulkpack	
6	45	VIT	30	JV6145		100	Förpackning	12
6	65	FZB	36	J6065		1600	Bulkpack	
6	65	FZB	36	J6165		100	Förpackning	12
6	65	FZB	36	SBJ6165		6	Påspack	10
6	65	VIT	36	JV6065		1600	Bulkpack	
6	65	VIT	36	JV6165		100	Förpackning	12
6	85	FZB	42	J6085		1100	Bulkpack	
6	85	FZB	42	J6185		100	Förpackning	8
6	85	FZB	42	SBJ6185		5	Påspack	10
6	85	VIT	42	JV6085		1100	Bulkpack	
6	85	VIT	42	JV6185		100	Förpackning	8
6	100	FZB	54	J60100		900	Bulkpack	
6	100	FZB	54	J61100		100	Förpackning	8
6	100	FZB	54	SBJ61100		4	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

EPD®

THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



Produktdatablad

Montageskruv (JUMBO) för träregel



D	L	Ytbeh.	G	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
6	120	FZB	72	J60120		800	Bulkpack	
6	120	FZB	72	J61120		100	Förpackning	8
6	120	FZB	72	SBJ61120		3	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

