

TRÅDSPIK RÄFFLAD TDG

För utomhusbruk


1. Produktens unika identifikationskod:

Trådspik räfflad TDG

2. Typ-, parti-, eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med Artikel 11 (4):

Batchnummer och artikelnummer på etiketten identifierar produkten

Dimension (mm)	Artikelnummer	Huvudarea (mm ²)
2,3x50	290551,293012	21,2
2,3x60	290073,290553,293014	
2,8x75	290075,290555,293016	32,2
3,4x90	290076,290556	49,6
3,4x100	290077,290557,293018	49,6
4,0x125	290079,290559,293020	70,9
5,1x150	290561,293022	108,0

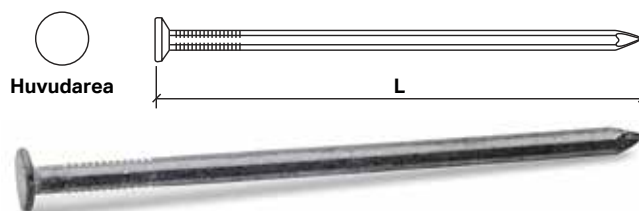

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserande tekniska specifikation såsom förutsett av tillverkaren:

För spikning av allmänna byggkonstruktioner, ställningar, regelverk mm.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i Artikel 11 (5):

Heco Nordiska AB

Rocknevägen 16

335 73 Hillerstorp

+46 370 37 51 00

www.fast-fastening.com

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i Artikel 12 (2):

Ej relevant (se punkt 4)

6. AVCP, Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Strojírenský zkušební ústav, s.p. identifikationsnummer NB 1015 har utfört typprovning enligt system 3 och har utfärdat typprovningsrapport.



8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej relevant (se punkt 7)

9. Angiven prestanda (karaktäristiska värden)

Väsentliga egenskaper		Dimension	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Flytmoment		2,3	3 182 Nmm	EN 14592:2008+A1:2012
		2,8	3 834 Nmm	
		3,4	4 969 Nmm	
		4,0	11 030 Nmm	
		5,1	18 573 Nmm	
Utdragshållfasthet	(pk=400 kg/m ³)	2,3	2,89 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
		2,8	3,57 N/mm ²	
		3,4	3,49 N/mm ²	
		4,0	4,00 N/mm ²	
		5,1	3,91 N/mm ²	
Genomdragshållfasthet	(pk=400 kg/m ³)	2,3	24,81 N/mm ²	EN 14592:2008+A1:2012
		2,8	25,82 N/mm ²	
		3,4	23,21 N/mm ²	
		4,0	22,54 N/mm ²	
		5,1	22,15 N/mm ²	
Draghållfasthet		2,3	3,36 kN	EN 14592:2008+A1:2012
		2,8	4,04 kN	
		3,4	4,99 kN	
		4,0	10,84 kN	
		5,1	15,51 kN	
Beständighet C4			Klimatklass 3	EN 1995-1-1

10. Prestandan för denna produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4

Undertecknat för tillverkaren av:

Richard Olsson, Teknisk ansvarig

Malmö 2020-03-25