

VÅTRUMSSYSTEM

TORRA OCH SUNDA VÅTRUMSVÄGGAR MED
GLASROC H OCEAN®



Glasroc H Ocean®

Glasroc H Ocean® är fukt- och mögelresistenta våtrumsskivor. Skivan bygger på den beprövade glasroctechniken. Den är tålig och trygg – en våtrumsskiva för alla våtzoneer som du kan lita på.

Glasroc H Ocean är en gipsbaserad kompositskiva. Huvudbeståndsdelarna består av gips och glasfiber. Skivorna har glasfibermattor och en kärna av impregnerad och glasfiberarmerad gips. Skivan är mycket beständig mot fukt och mögel. Glasroc H Ocean våtrumsskiva har en ljusblå ytbeläggning som är mycket lämplig för tätskiktssystem. Dessutom är skivan försedd med försänkta kanter på långsidan och raka kanter på kortsidan.

Ett säkert tips:

Resistent mot fukt och mögel
Hög formstabilitet
Låg vattenabsorption
Lätt att bearbeta, hantera och montera
Består av återvinningsbart material

TOPPBETYG FÖR GODA EGENSKAPER

Glasroc H Ocean är testad och dokumenterad i både fält och laboratorium. Den är testad på SP enligt gällande standard där den får bästa resultat vad gäller mögelresistens. Skivan har mycket låg vattenabsorption och är CE-märkt i bästa klass, klass H1. Skivan är specialanpassad för våtrum och kan användas i alla våtzoneer. Vidhäftningen mellan skiva och tätskikt är utmärkt. Skivan behöver inte primas. Glasroc H Ocean är testad och uppfyller de kriterier som BKR, GVK och leverantörerna av våtrumsskivor ställt upp i ”Egenskapskrav för våtrumsskivor i bostadsutrymmen”.

Glasroc våtrumsskivor har mycket goda egenskaper och är dokumenterat resistent mot mikrobiologiska angrepp. Den är också lufttät, brandsäker, formstabil och ljudisolerande. Skivan kan användas tillsammans med Gyproc stålsystem XR eller DUROnomic vid montage på innervägg och med Gyproc stålsystem THERMOnomic vid montage mot yttervägg. Skivan är lätt att hantera och montera. Den kapas med vanlig gipskniv och ett anpassat system av profiler och bandad skruv hör till.


VÄNLIG MOT MILJÖN

Glasroc H Ocean är återvinningsbar till 100 procent. Spill returneras och kan återvinnas till nya gipsskivor.

GLASFIBERINNEHÅLL I GLASROC H OCEAN

Glasroc H Ocean innehåller glasfiber vilket kan ge upphov till hudirritation. Handskar och täckande klädsel rekommenderas därför vid hantering av skivan. Vid behov använd andningsskydd med partikelfilter typ P2. Byggvarudeklaration och säkerhetsdatablad kan laddas ned från www.gyproc.se.



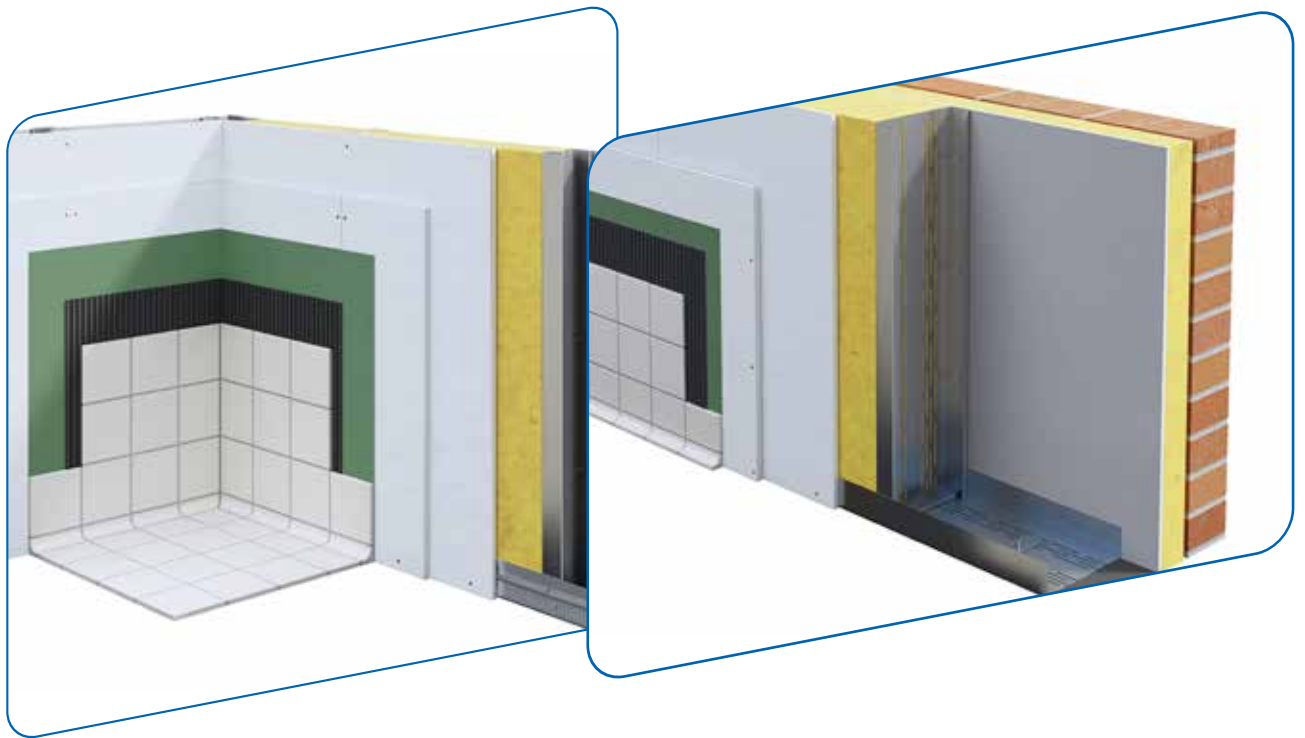

UPPBYGGNAD OCH EGENSKAPER

Glasroc H Ocean används som skivbeklädnad i våtrumsvägg i bostäder, hotell eller andra lokaler med liknande fuktbelastning. Skivan kan användas vid montage på innervägg eller mot yttervägg.

GLASROC H OCEAN VÅTRUMSSKIVA - MONTERING MOT INNERVÄGG

Glasroc våtrumsvägg byggs med ett eller två lag Glasroc H Ocean våtrumsskivor. Minsta regeldimension är 70 mm.

FÖRDELAR

- Hög resistens mot fukt och mögel
- Små fuktrelaterade materialrörelser
- Låg vattenabsorption
- Goda brand- och ljudegenskaper
- Snabbt och torrt montage

GLASROC H OCEAN VÅTRUMSSKIVA - MONTERING MOT YTTERVÄGG

Glasroc ytterväggar är ett ytterväggssystem som består av THERMONomic stålstomme med Glasroc H Storm Vindskyddsskiva monterat på utsidan och Glasroc H Ocean våtrumsskiva monterat på insidan. Korslagda Z-profiler kan monteras på den invändiga sidan vid behov för extra isolering.

FÖRDELAR

- Traditionell och känd byggmetod
- Goda värmekniska egenskaper
- Goda brandtekniska egenskaper
- Enkel tillskärning av längder

Beträffande tekniska detaljer om väggens uppbyggnad, se Gyproc Handbok. Information om värmeisolering framgår av Gyproc Handbok. Monteringsanvisning kan du ladda ned på www.gyproc.se

NÄR DU VÄLJER GYPROC, VÄLJER DU OCKSÅ EN HÅLLBAR LÖSNING

Hos Gyproc har vi under flera år arbetat intensivt med att skapa produkter och metoder som inte bara uppfyller marknadens och bygglagstiftningens krav, utan också för framtida utmaningar när det gäller resursanvändning, klimat och hållbarhet.

NATURENS EGNA MATERIAL

Våra produkter är baserade på gips, ett naturligt förekommande material på jorden. Gips innehåller inga miljöfarliga eller giftiga ämnen. Dessa egenskaper är en viktig utgångspunkt för ett hållbart byggmaterial.

På www.gyproc.se kan du läsa mer om vårt arbete på detta område.

GYPROC SYSTEMSÄKRING

Gyproc SystemSäkring är din säkerhet för att på ett optimalt sätt genomföra projekt med gipsbaserade lösningar för lättbyggnadsteknik. Med Gyproc SystemSäkring kan du känna dig säker på att alla system är testade dels av certifierade institut, dels i praktiken ute på byggarbetsplatser. Självlklart lever alla system och produkter upp till gällande regelverk. I Gyproc SystemSäkring ingår även teknisk support och rådgivning som garanterar ett optimalt avslutat projekt - före, under och efter arbetet.

ISO OCH OHSAS

Gyproc har ett kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö-, och energiledningssystem med rutiner och processer som är certifierade av RISE och uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 50001.

ÅTERVINNING

Gyproc gipsskivor är en ren kretsloppsprodukt. Gyproc har ett program för återvinning av returgips bland annat genom återtagning av gipsspill från byggarbetsplatser och återförsäljare.



SAINT-GOBAIN SWEDEN AB
GYPROC

Kalmarleden 50, Box 153
746 24 Bålsta
www.gyproc.se