


SJÄLVBORRANDE PLÅT- OCH MONTAGESKRUV

DETALJER

- Plåt- och montageskruv avsedd för att fästa plåt mot plåt med godstjocklek 1,5-2,0 mm.
- KS65 för karminfästning och dyligt.
- Kryssgrepp Ph2.
- Skruven är tillverkad av härdat kolstål och försedd med ett montagehuvud.
- THS16Z med extra platt huvud.
- Fingänga .
- Borrspets.
- Korrosivitetssklass C1.
- Rekommenderat varvtal: 400-1200 varv/min.
- Ingen förborring krävs.
- Inomhusskruv.

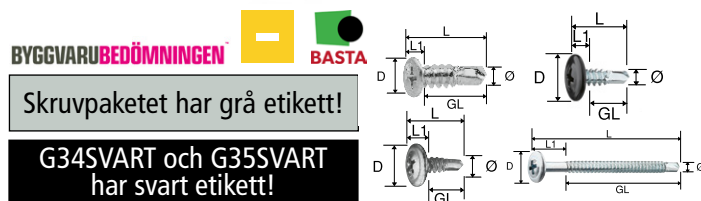

Skrupaketet har grå etikett!

G34SVART och G35SVART
har svart etikett!

Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	E-nr	RSK-nr	EAN-nr 7 391 695/
G34SZL	4,2x13	11	2	11	1 000			110604
G34SZK	4,2x13	11	2	11	250			110628
G34SZC	4,2x13	11	2	11	100	15 305 71		503741
G34SZMP**	4,2x13	11	2	11	100	15 307 81	3830001	503109
G34SZSB*	4,2x13	11	2	11	25			116101
G34SVARTC	4,2x13	11	2	11	100			512958
G34SVARTSB*	4,2x13	11	2	11	25			507473
G35SVARTC	4,2x25	11	2	25	100			512743
G35SZ600	4,2x25	11	2	25	600			505080
G35SZK	4,2x25	11	2	25	250			110772
G35SZC	4,2x25	11	2	25	100	15 305 72		503758
G35SZSB*	4,2x25	11	2	25	25			116149
G36SZL	4,2x31	11	2	30	500			110840
G36SZK	4,2x31	11	2	30	250			110819
G37SZL	4,2x41	11	2	40	500			110826
G37SZK	4,2x41	11	2	40	250			110833
KS65K	4,8x65	11	2	51	250			111328
THS16ZL	4,8x16	8	1	16	1 000			110161
THS16ZK	4,8x16	8	1	16	250	15 305 82		112165
THS16ZMP**	4,8x16	8	1	16	100	15 308 05		503222

*Påspack **Pappkartong

Påspack säljs endast i multiplar om 10 st.

BITS

Grabber® #2

YTBEHANDLING

Blankförzinkad

G34SVART och G35SVART blankförzinkad med svartlackerat huvud.