


Svetsade tätskikt



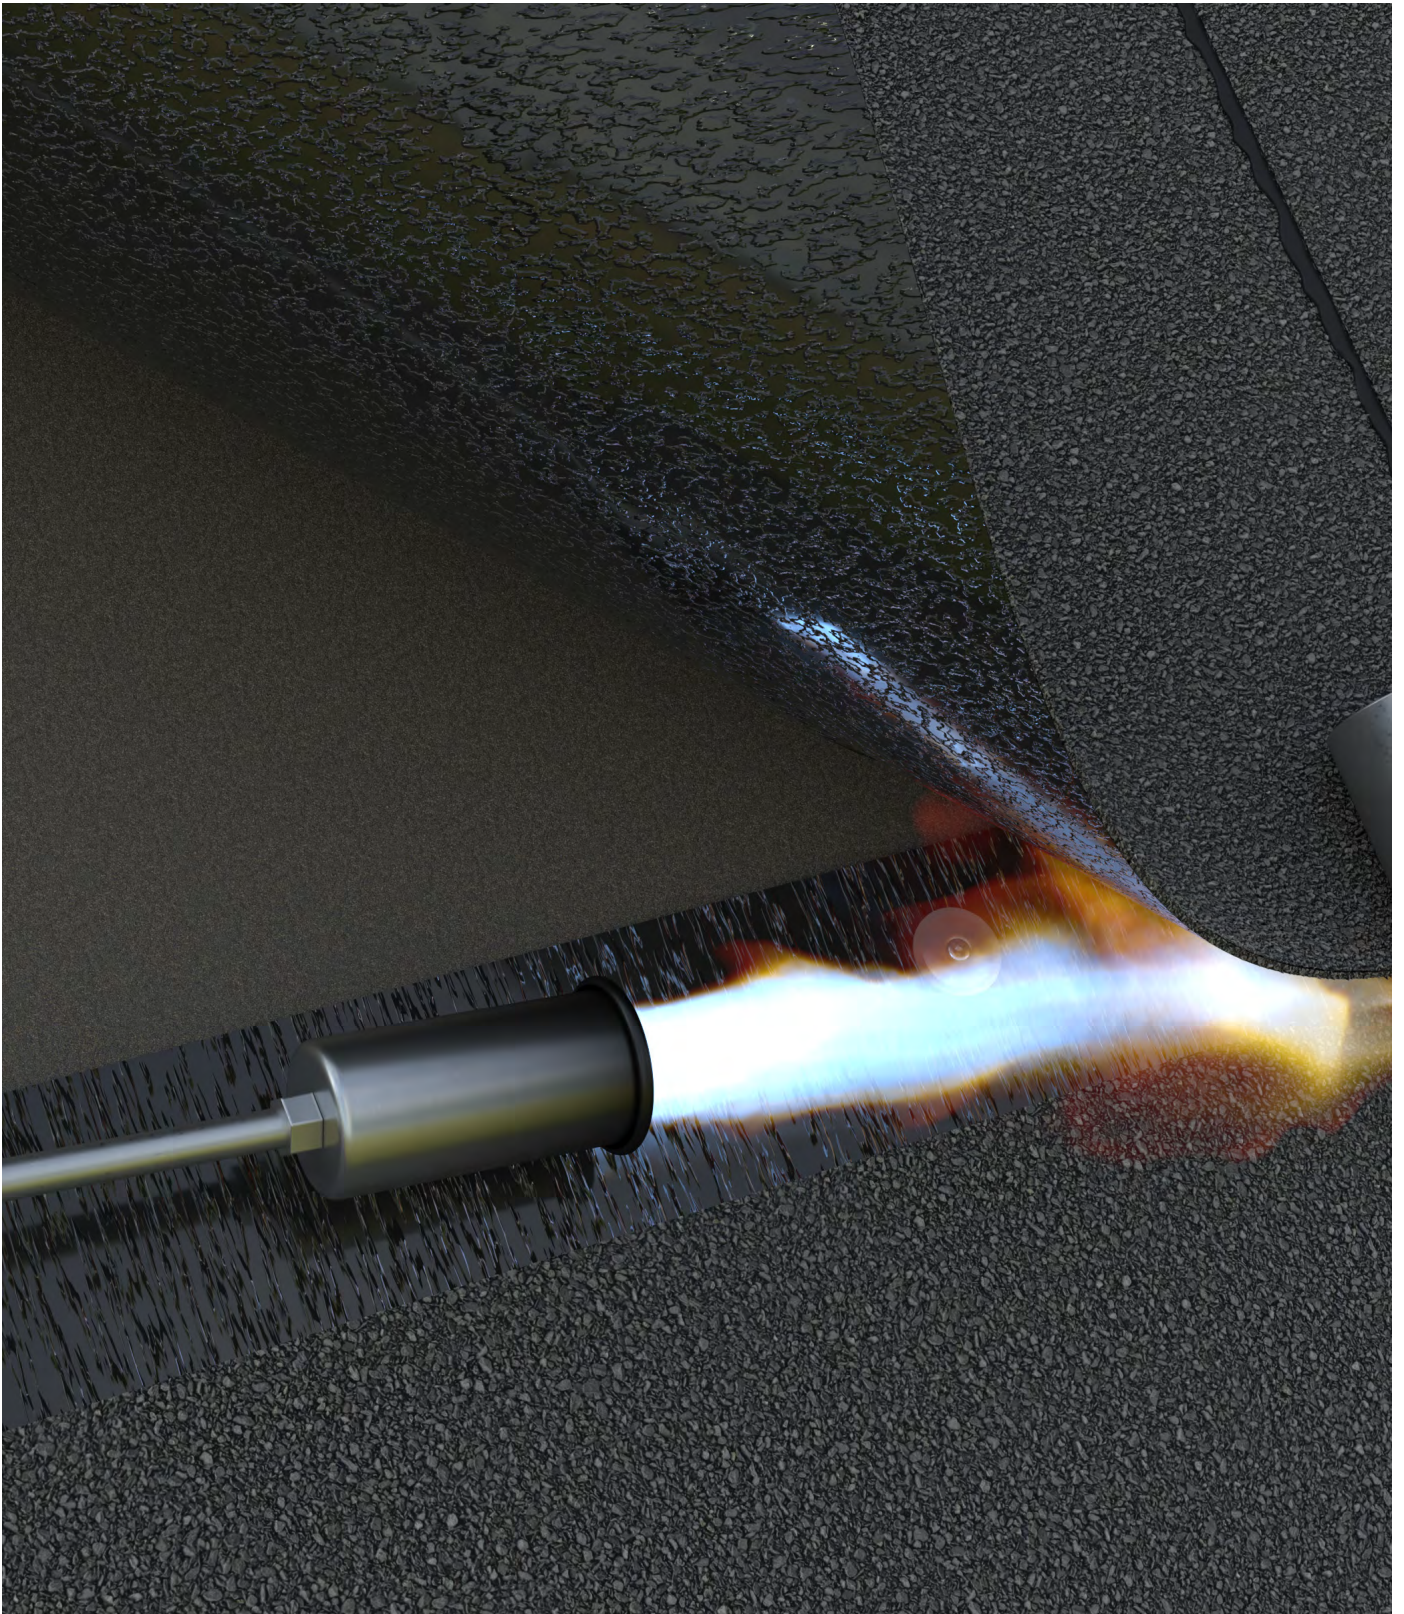

TESHELL®

Stands the test of time

Våra kunder kan lita på vårt klimatskal.
År efter år.

TESHELL® är vårt kvalitetsvaliderade klimatskal med unika funktionsgarantier för dig som kund. I samarbete med RISE har vi testat ingående produkter tillsammans och är ensamma på marknaden om att ge upp till 30 års garanti på flera systemlösningar. Att hålla fukt ute och värme inne kräver mycket av en huskonstruktion. Att dessutom fortsätta göra det år efter år, även när andra kastat in handduken, det är att på riktigt ha klarat provet. Med TESHELL® får du pålitliga och grundligt testade klimatskalslösningar som du kan lita på i alla väder. Intresset för att bygga

hållbart och klimatsmart är stort och det finns en uppsjö av produkter med tätande egenskaper på marknaden. Med skallösningar från TESHELL® bygger du lufttätt, energisnålt, fuktsäkert och långsiktigt. Det gör skillnad för både klimatet i stort och för ditt inomhusklimat.

Läs gärna mer om TESHELL® på vår webb:
teccaworld.com/teshell



TÄTSKIKTSGARANTI

Garantier för Svetsade Tätskikt

TESHELL® ska vara garanten för kvalitetsvalidering, trygghet och hållbarhet över tid. Utifrån den filosofin har man som kund, via Katepals omfattande garantiprogram, möjlighet att registrera sig och få upp till femton års produktgaranti eller upp till tio + fem års totalgaranti på exponerade och inbyggda svetsade tätskikt.

Läs gärna mer om våra garantier på vår webb: teccaworld.com

GARANTIUTBILDNINGAR

Utbildningar som ger garanti




TECCA har tillsammans med Katepal tagit fram ett utbildningskoncept för dig som vill fördjupa eller bredda din affär till att också kunna erbjuda takläggning av svetsade exponerade tätskikt. Utbildningen ger dig även förutsättningar för att kunna erbjuda marknadens starkaste tätskiktsgaranti.

Läs gärna mer om våra utbildningar på vår webb: teccaworld.com

TÄTSKIKTSGARANTI

TESHELL® Svetsade Tätskikt

KATEPAL grundades år 1949 och är Finlands ledande producent av asfaltbaserade takmaterial och relaterade asfaltprodukter. Samtliga produkter från KATEPAL är CE-märkta i enlighet med gällande harmoniserade europeiska produktstandarder. Dessutom är produkterna VTT-certifierade och typgodkända i ett flertal exportländer. KATEPAL följer det certifierade ISO 9001-kvalitetssystemet. Miljöaspekterna beaktas i all verksamhet och företaget bedriver kontinuerlig produktutveckling med fokus på produkternas styrka, hållbarhet och användarvänlighet.

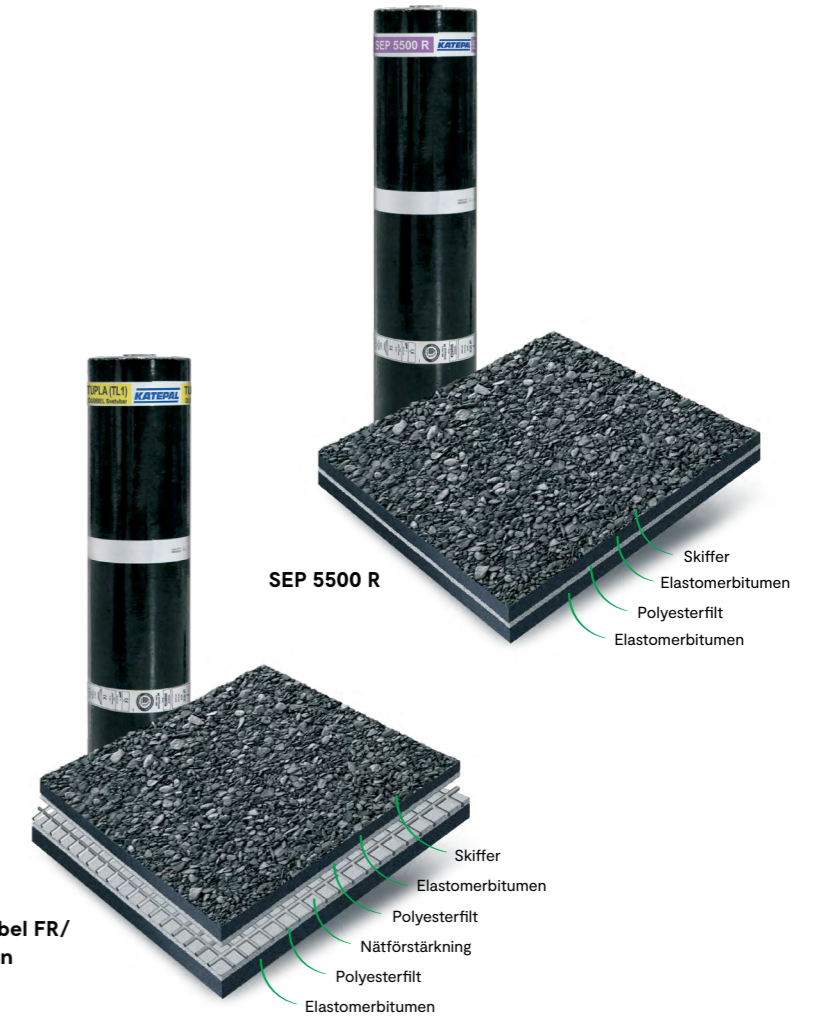Dubbel/Dubbel FR/
Dubbel Green

Dubbel

Dubbel används som enlags-täckning på både nya och gamla tak.

Tätskiktssklass **TKY-A-0234**.

Dubbel FR

Dubbel FR används som enlags-täckning på både nya och gamla tak när speciella brandegenskaper behövs.

Tätskiktssklass **TKY-A-1234**.

SEP 5500 R

SEP 5500 R används som enlags-täckning vid renovering eller som ytpapp i tvålagstäckning.

Tätskiktssklass **TKY-A-0234**.

Kombinationer av produkter och underlag som tätskiktstillverkaren föreskriver i enlighet med garantivillkoren. Uppfyller kraven på brandteknisk klass B_{roof}(t2).

Produkt/ underlag	PIR	Cellplast + mineral- ullskiva 20 mm	Mineralull	Träunderlag + skyddstäckning	Betong	Befintligt tätskikt
Dubbel*		●	●	●	●	●
Dubbel FR	●	●	●	●	●	●
SEP 5500 R						●

*Gäller även Dubbel Antiroot, Dubbel Lessnox och Dubbel Green

Exponerade tätskikt

SVETSBAR ENLAGSTÄCKNING

Produkter	Rulldim.	Stomme	Användningsområde
Dubbel	1 x 8 m	Polyester nätförstärkt	För ny- och omläggning - 1.
Dubbel FR	1 x 8 m	Polyester nätförstärkt	För ny- och omläggning - 1.
SEP 5500R	1 x 8 m	Polyester	För omläggning/renovering - 1.
Dubbel Antiroot	1 x 8 m	Polyester nätförstärkt	För ny- och omläggning - 2.
Dubbel Lessnox	1 x 8 m	Polyester nätförstärkt	För ny- och omläggning - 1.
Dubbel Green	1 x 8 m	Polyester nätförstärkt	För ny- och omläggning - 1.

1. = Avser permanent exponerande tätskikt, solenergipaneler, trallgolv på tätskikt eller singel med friktion 16/32

2. = Avser gröna tak (ex Sedum, vikt < 50kg/m² samt tjocklek < 60 mm).

Standardfärg grå, alternativa färger finns för **Dubbel**: svart, röd, brun, grön, ljusgrå och vit **Dubbel FR**: grå, svart.

Version	Beskrivning
Dubbel FR	Variant av Dubbel med speciella brandegenskaper
Dubbel Antiroot	Variant av Dubbel men med inbyggt skydd mot växtrötter för gröna tak (provat enligt EW 13707 och EN 13948).
Dubbel Lessnox	Miljöförbättrande skyfferyta för Dubbel och SEP 5500 R som renar och bryter ner giftiga kväveartiklar i luften. Lessnox är ett tillval och är titandioxidgrå till färgen.
Dubbel Green	Reducerat innehåll av fossilbaserad Bitumen. Innehåller delvis förnybar tallolja och återvunnen polyester i stommaterial. Tillverkningen är optimerad med grön el. Produkten ger ett betydligt lägre koldioxidavtryck än för en konventionell jämförbar produkt.

Inbygda tätskikt

SVETSBAR ENLAGSTÄCKNING

Produkt	Rulldim.	Stomme	Användningsområde
Bro Membran	1 x 8 m	Polyester nätförstärkt	Vatten- och fuktisolering - 1.
Bromatta	1 x 8 m	Polyester nätförstärkt	Vatten- och fuktisolering - 2.
Dubbel Antiroot	1 x 8 m	Polyester nätförstärkt	Vegetationstak, gröna tak - 3.

1. = Avser parkeringsdäck, terasser eller balkonger. Ytan har svart UV-beständigt skiffer.

2. = För bjälklag.

3. = Avser överbyggnad av skikt > 60 mm.

Remсор och specialartiklar

TILLBEHÖR

Produkt	Färg	Rulldim.	Användningsområde
Remsa YEP 2500	—	0,33 x 10 m	Förstärkning, fotplåt
Remsa YEP 2500 självklistrande	—	0,33 x 10 m	Förstärkning, fotplåt/gavel/uppdrag
Remsa YEP 2500 självklistrande	—	0,50 x 10 m	Förstärkning, fotplåt/gavel/uppdrag
Remsa YEP 4000	—	0,33 x 10 m	Förstärkning, fotplåt m hål
Tätskiktsremsa Dubbel (universal)	Grå	0,33 x 8 m	Hel yta med Skiffer
Tätskiktsremsa Dubbel (universal)	Grå	0,50 x 8 m	Hel yta med Skiffer
Takfotsremsa Dubbel (universal)	Grå	0,50 x 8 m	Skiffer och svetsbar kant
Rännalsvåd Dubbel (universal)	Grå	1 x 8 m	Rännalsvåd, 2 x svetsbara kanter

Universal-versionen används både ihop med **Dubbel** eller **SEP 5500 R**.

Underlagsprodukter

UNDERLAGSPAPP

Produkt	Rulldim.	Stomme	Användningsområde
YEP 4000	1 x 10 m	Polyester	Underlagspapp svetsbar
YEP 2500	1 x 10 m	Polyester	Underlagspapp
YAP 2200	1 x 10 m	Polyester	Underlagspapp
YAM 2000	1 x 10 m	Polyester	Underlagspapp/skyddstäckning

Läs gärna mer om Katepals produkter på:

teccaworld.com

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
info@teccaworld.com
0383-599 00

teccaworld.com

